


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DWK DRZWI KOLANKOWE

TYP DRZWI	DWK
I. ZASTOSOWANIE	
Montaż	- produkt kompletnie zmontowany, - przygotowane do szybkiego montażu
II. CECHY	
Budowa skrzydła	Rama z drewna sosnowego z dwóch stron oklejona płytą HDF, wewnątrz materiał termoizolacyjny
Kolor skrzydła	biały
Otwieranie	prawa lub lewa strona
Zamknięcie	uniwersalna klamka
Uszczelka	gumowa
Listwy wykończeniowe	drewniane w kolorze naturalnym o szerokości 3,5 cm
III. PARAMETRY TECHNICZNE	
Współczynnik przenikania ciepła U*	1,1 W/m ² K
Grubość izolacji termicznej	3 cm
Grubość skrzydła	3,6 cm
Odporność ogniowa	-
Gwarancja	3 lata

* badania wewnętrzne producenta dla części środkowej skrzydła

IV. SCHEMAT

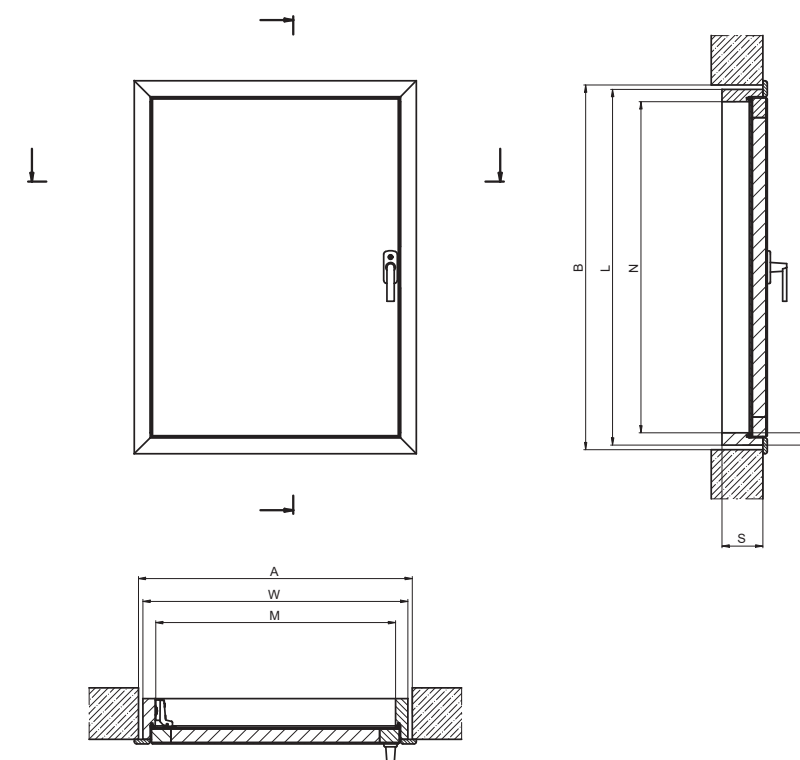




V. WYMIARY DRZWI

Wymiary otworu [cm]	AxB	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy [cm]	WxL	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Wymiary wewnętrzne ościeżnicy [cm]	MxN	48x73	53x73	53x93	53x103	63x83	63x93	63x103
Szerokość ościeżnicy [cm]	S	8,5						
Grubość ościeżnicy [cm]	Z	2,7						


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DWF, DWT DRZWI KOLANKOWE

TYP DRZWI	DWF	DWT
	  Klasyfikacja wg EN 13501-2	
	OGNIOODPORNE	TERMOIZOLACYJNE
I. ZASTOSOWANIE		
Montaż	- produkt kompletnie zmontowany, - przygotowane do szybkiego montażu	- produkt kompletnie zmontowany, - przygotowane do szybkiego montażu
II. CECHY		
Budowa skrzydła	Rama z drewna sosnowego z dwóch stron oklejona płytą HDF, wewnątrz materiał termoizolacyjny	
Kolor skrzydła	biały	
Otwieranie	prawa lub lewa strona	
Zamknięcie	uniwersalna klamka	
Uszczelka	gumowa i uszczelka zwiększająca swoją objętość pod wpływem wysokiej temperatury	gumowa
Listwy wykończeniowe	drewniane w kolorze naturalnym o szerokości 3,5 cm	
III. PARAMETRY TECHNICZNE		
Współczynnik przenikania ciepła U*	0,64 W/m ² K	0,6 W/m ² K
Grubość izolacji termicznej	6 cm	6 cm
Grubość skrzydła	6,6 cm	6,6 cm
Odporność ogniowa	EI ₁ =45min	-
Klasa szczelności	klasa 4**	
Gwarancja	3 lata	

* obliczenia wewnętrzne producenta
** badania wewnętrzne producenta

IV. SCHEMAT

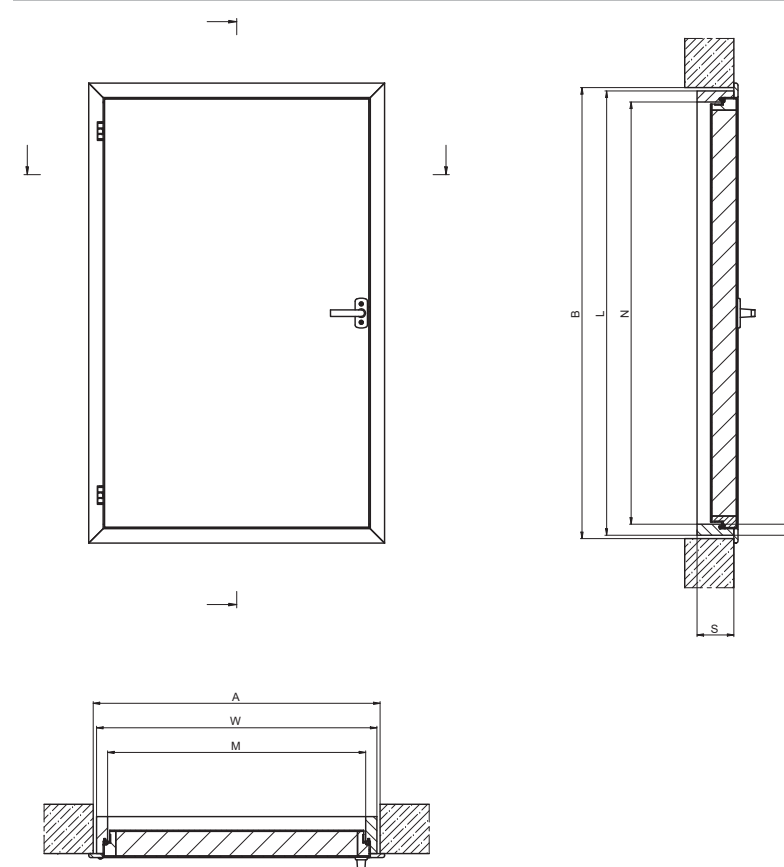

V. WYMIARY DRZWI

Wymiary otworu [cm]	AxB	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
								
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy [cm]	WxL	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Wymiary wewnętrzne ościeżnicy [cm]	MxN	48x73	53x73	53x93	53x103	63x83	63x93	63x103
Szerokość ościeżnicy [cm]	S	9						
Grubość ościeżnicy [cm]	Z	2,7						