
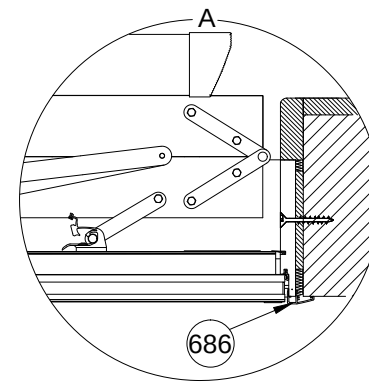
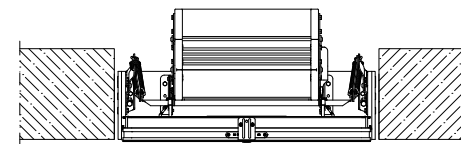
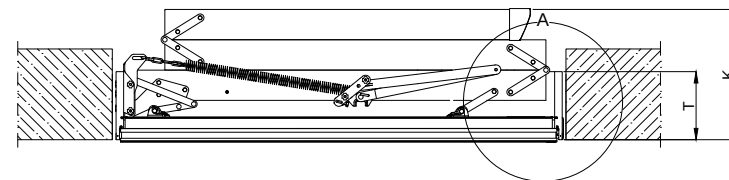
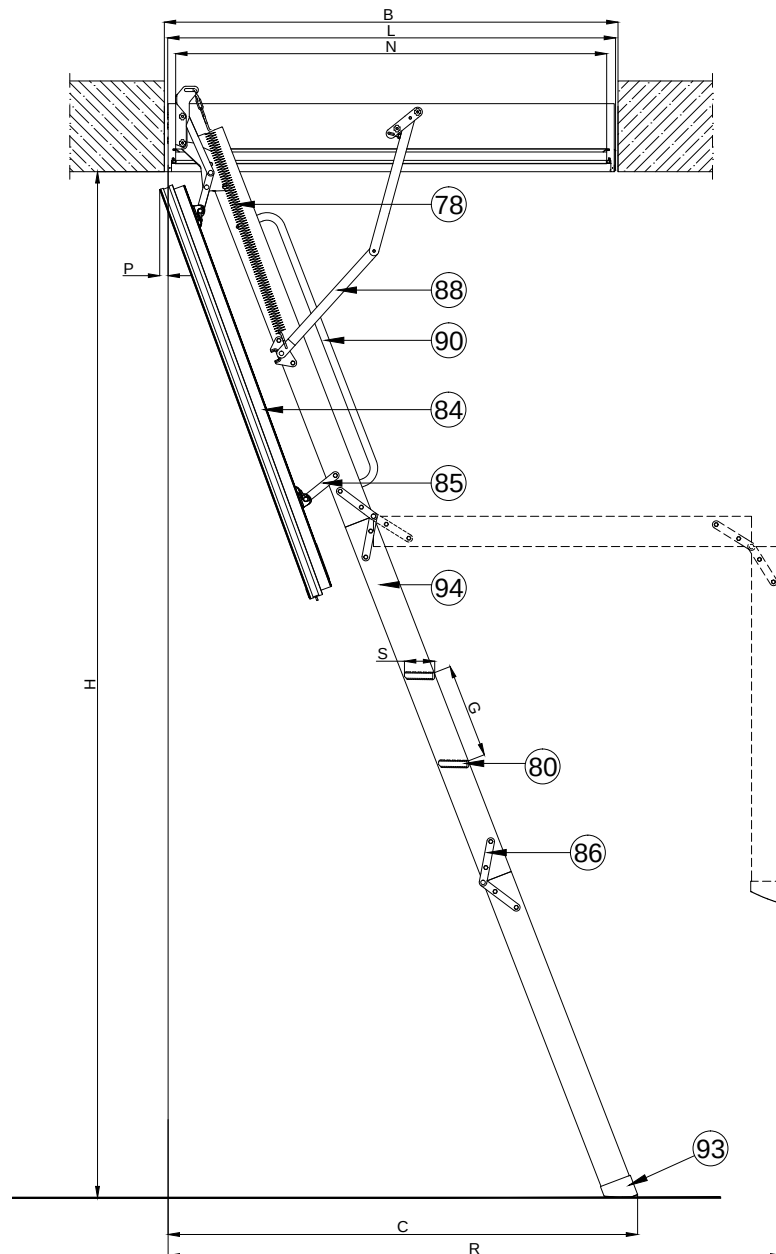


FAKRO PL	LTK Energy (3s)	-	LXL-PVC	-
----------	-----------------	---	---------	---

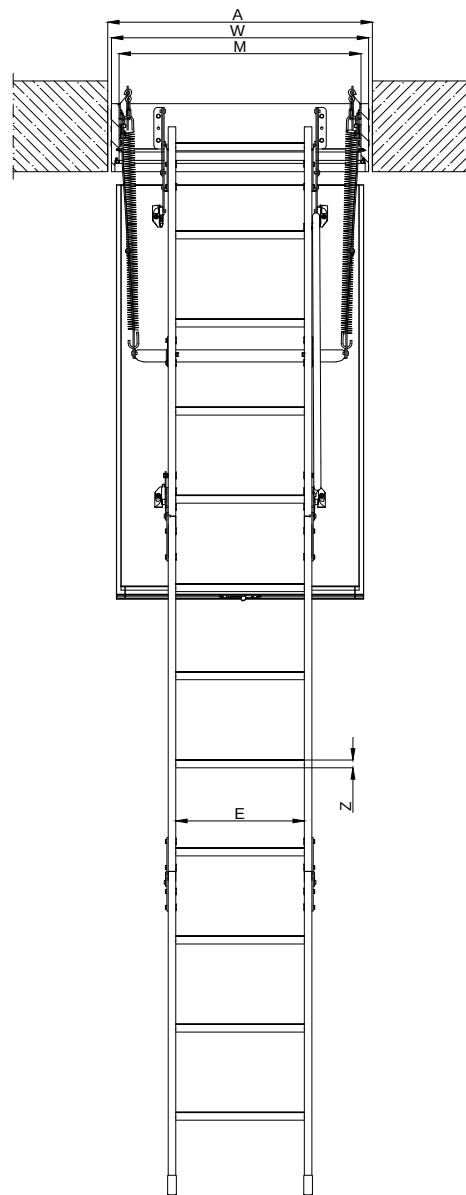

- 78-sprężyna
- 80-stopień
- 84-klapa termoizolacyjna
- 85-płaskownik schodów
- 86-zawias
- 88-wspornik boczny
- 90-poręcz
- 93-stopka
- 94-policzek (element boczny schodów)
- 686-listwy wykonczeniowe LXL PVC FAKRO


P	S	Z	G
Cofnięcie płyty po otwarciu	Szerokość stopnia	Grubość stopnia	Odległość między stopniami
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
3	8	2	25

LTK Energy (3s) - wymiary charakterystyczne											
H	H min.	A	B	K	R	C	E	T	WxL	MxN	
Wysokość pomieszczenia	Minimalna wysokość pomieszczenia	Szerokość otworu w suficie	Długość otworu w suficie	Wysokość złożonych schodów	Odległość zamachowa	Odległość po rozłożeniu drabinki	Długość stopnia	Wysokość skrzynki	Zewnętrzne wymiary skrzynki	Wymiary skrzynki w świetle	
[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
280	235	60	120	35	164	129	34	18	58x118,4	54x114	
		70	120						68x118,4	64x114	
		70	130						68x128,4	64x124	
		70	140						68x138,4	64x134	
305	243	60	130	35	178	139	34	18	58x128,4	54x124	
		70	130						68x128,4	64x124	
		70	140						68x138,4	64x134	
		70	140						68x138,4	64x134	

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone na rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu montażu. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma FAKRO nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu.

FAKRO

LTK Energy (3s)



Rysunek techniczny:
Schody LTK ENERGY (3S)

FORMAT:
A4

SKALA:
1:20/1:10

DATA:
03.2021