

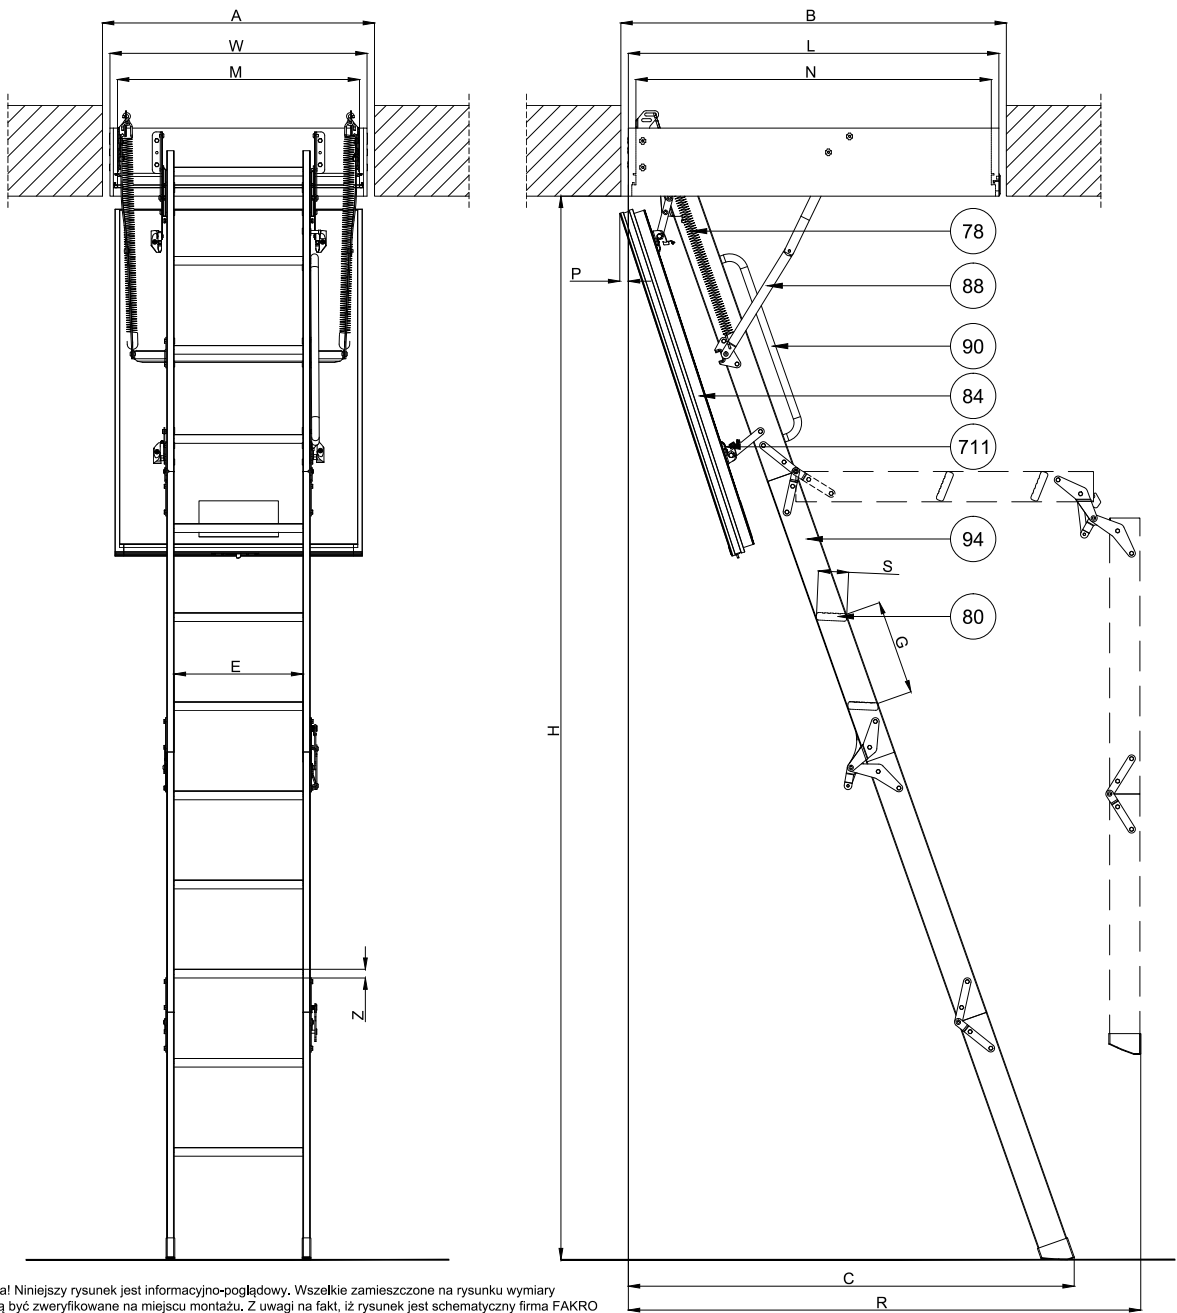


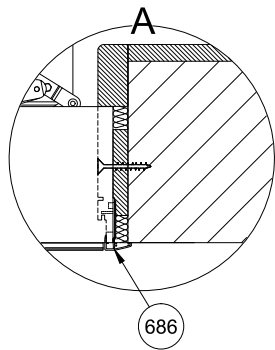

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy. Wszelkie zamieszczone na rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu montażu. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma FAKRO nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu.

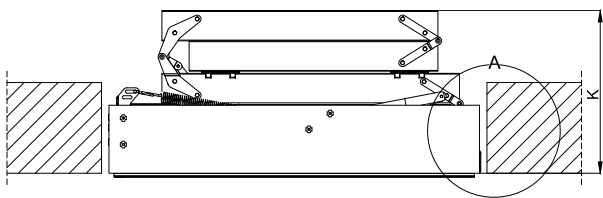

- 78-sprężyna
- 80-stopień
- 84-kłapa termoizolacyjna
- 85-plaskownik schodów
- 86-zawias
- 88-wspornik boczny
- 90-poręcz
- 94-policzek (element boczny schodów)
- 711 - plastikowy uchwyt "klik"

| P                           | S                 | Z               | G                          |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| Cofnięcie płyty po otwarciu | Szerokość stopnia | Grubość stopnia | Odległość między stopniami |
| [cm]                        | [cm]              | [cm]            | [cm]                       |
| 3                           | 8                 | 2               | 25                         |

| LTK Energy (4s) - wymiary charakterystyczne |                                  |                            |                          |                            |                     |                                  |                 |                   |                               |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| H                                           | H min.                           | A                          | B                        | K                          | R                   | C                                | E               | T                 | WxL                           | MxN                        |
| Wysokość pomieszczenia                      | Minimalna wysokość pomieszczenia | Szerokość otworu w suficie | Długość otworu w suficie | Wysokość złożonych schodów | Odległość zamachowa | Odległość po rozłożeniu drabinki | Długość stopnia | Wysokość skrzynki | Zewnętrzne wymiary skrzynki   | Wymiary skrzynki w świetle |
| [cm]                                        | [cm]                             | [cm]                       | [cm]                     | [cm]                       | [cm]                | [cm]                             | [cm]            | [cm]              | [cm]                          | [cm]                       |
| 280                                         | 256                              | 55<br>60<br>70             | 100<br>100<br>100        | 42                         | 139                 | 126                              | 30<br>34        | 18                | 53x98,4<br>58x98,4<br>68x98,4 | 49x94<br>54x94<br>64x94    |

Rysunek techniczny:  
Schody LTK ENERGY (4s)  
  
rozmiar: 70x100

FORMAT:  
A4

SKALA:  
1:20/1:10

DATA:  
09.2025